

C216MS-C (10/99) Soporte de Cámara de Servicio Liviano CM1300

300 W. Pontiac Way,
Clovis, CA 93612-5699
EE.UU.

En Norte América y Canadá:
Tel (800) 289-9100
FAX (800) 289-9150
DataFAX (800) 289-9108

Clientes Internacionales:
Tel +1 (559) 292-1981
FAX +1 (559) 348-1120
DataFAX +1 (559) 292-0435

Pelco Online
http://www.pelco.com

IMPORTANTES RESGUARDOS Y ADVERTENCIAS

Antes de la instalación y uso de este producto, se deben observar las siguientes ADVERTENCIAS.

1. La instalación y servicio deberán ser efectuados sólo por personal calificado.
2. La instalación deberá hacerse de acuerdo a todos los códigos eléctricos y mecánicos locales y nacionales utilizando solo materiales autorizados.
3. Use solo métodos y materiales capaces de soportar hasta cuatro veces el máximo de carga especificado.

Este producto y/o manual puede llevar las siguientes marcas:



Este símbolo indica que dentro de esta unidad esta presente un voltaje peligroso que constituye un riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de Operación y Mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

PRECAUCION:
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO. NO ABRIR.

Por favor familiarícese a cabalidad con la información en este manual antes de la instalación y operación.

DESCRIPCION

El CM1300 es un soporte pared de cámara diseñado para uso interior. El soporte acomoda cámaras de hasta 25 libras (11 kg) de peso. El ángulo de inclinación y posición de panorámica son ajustables manualmente.

INSTALACION

NOTA: *Asegúrese que la superficie de montaje puede soportar hasta cuatro veces el peso combinado del soporte y la cámara.*

1. Remueva la tapa del fondo del CM1300 removiendo los dos tornillos ubicados en cada lado del soporte. Ver elemento 4, Figura 1.
2. Determine la ubicación del soporte. Usando el soporte como plantilla, marque la posición de los orificios de alimentación eléctrica y de las ranuras de soporte en la superficie de montaje.
3. Taladre los orificios de alimentación eléctrica y tire los alambres a través de la pared.
4. Sujete dos tornillos (un mínimo de tornillos del #10 es recomendado) en la superficie de montaje en las ubicaciones de ranuras marcadas. Tire los alambres a través de los orificio de canalización eléctrica en la parte posterior del soporte y una el soporte con las cabezas de los tornillos. Deslice el soporte descendentemente para bloquear en el lugar. Apriete los tornillos.
5. Una vez que el soporte este firmemente asegurado a la pared, pase los alambres a través de los orificios de canalización superiores. Vea elemento 2, Figura 1. Restituir y asegure la tapa del fondo del soporte.
6. El ángulo de inclinación de la cámara debe ser ajustado con un desatornillador Phillips, soltando y apretando los tornillos de los lados de la mesa de inclinación (elemento 5, Figura 1).
7. La mesa de inclinación puede ser ajustada horizontalmente soltando y apretando el tornillo en la base de la mesa de inclinación (elemento 6, Figura 1).

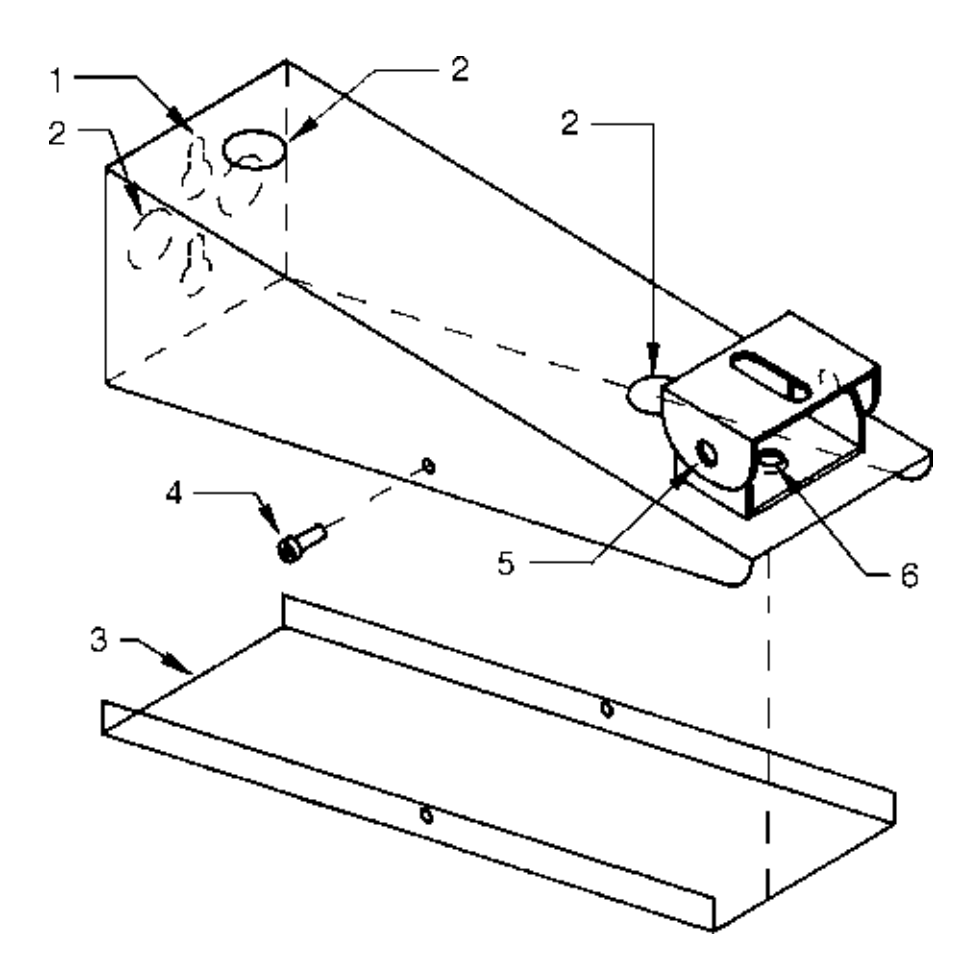


Figura 1. Instalación del CM1300

MANTENIMIENTO

Si usted necesita reemplazar partes, obtenga un manual de servicio por una de las siguientes vías:

- Vaya al sitio web de Pelco ftp://www.pelco.com y busque el manual de servicio C216SM.
- Llame al servicio de DataFax de Pelco al 1-800-289-9108 o 1-559-292-04335 y solicite el documento 22168.
- Contáctese con el Departamento de Literatura de Pelco y solicite el manual de servicio C216SM.

ESPECIFICACIONES

Ajuste Horizontal:	360°
Ajuste Vertical:	±65°
Construcción:	Acero grueso de 0.047-pulgadas (1.19 mm)
Acabado:	Baño pulverizado de poliéster gris
Carga Máxima:	25 lb (11.25 kg)
Ambiente:	Interior
Peso Unidad:	1.28 libras (0.58 kg)

(Diseño y especificaciones del producto sujetos a cambios sin aviso previo.)

GARANTIA DEL PRODUCTO E INFORMACION PARA DEVOLUCIONES

GARANTIA

Pelco reparará o reemplazará, sin cargos, cualquier mercadería que muestre defectos de materiales o fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de envío. Excepciones a esta garantía se anotan abajo:

- Cinco años a las cámaras fabricadas por Pelco (CC3500/CC3600 y MC3500/MC3600); dos años a todas las otras cámaras.
- Tres años en la serie Genex® (multiplexores, servidor y teclados).
- Dos años en todos las lentes estándares motorizados y de distancia focal fijas.
- Dos años en los productos Legacy®, Sistemas de Cámaras Camclosure™, Matrices CM6700/CM6800/CM8500/CM9500/CM9740/CM9760, PelcoVision®, Domos fijos serie DF5 y DF8.
- Dos años en Spectra® y Esprit™ y Escáner PS20, incluyendo cuando se usan en aplicaciones de movimiento continuo.
- Dos a los limpia vidrios de la serie WW5700 (sin incluir las hojas de barrido).
- Dieciocho meses a los grabadores de video digital Series DX.
- Un año (excepto los cabezales) a los videograbadores de casete (VCR). Los cabezales de videos están cubiertos por 6 meses.
- Seis meses en los pan/tilt, escáner, o lentes con posiciones preestablecidas utilizados en aplicaciones de movimiento continuo (esto es, escanéo con posiciones preestablecidas, recorridos y escanéo automático).

Pelco garantizará todas las partes de repuesto y reparaciones por 90 días desde la fecha de envío. Todos los productos que requieran reparación bajo garantía deberán ser enviados con flete prepagado a Pelco, Clovis, California. Las reparaciones que sean requeridas por razones de mal uso, alteración, desgaste normal o accidente no serán amparadas por está garantía.

Pelco no asumirá riesgos y no será responsable por daños o pérdidas que resulten del uso específico o aplicación hecha del Producto. La obligación de Pelco por cualquier reclamo (ya sea basado en la violación del contrato, negligencia, violación de cualquier derecho de alguna de las partes o responsabilidad por el Producto) en relación con los productos, no deberá exceder el precio que el cliente le pagó a Pelco por dichos Productos. En ningún momento Pelco será responsable de algún daño específico, incidental o consecuencial (incluyendo pérdida de uso, pérdida de ganancia y reclamos por terceras partes) causado de cualquiera manera, ya sea por negligencia de Pelco u otra circunstancia.

La garantía arriba mencionada le ofrece al cliente derechos legales específicos. El cliente puede tener derechos adicionales que están sujetos a variación de Estado a Estado.

Si se requiere una reparación que este bajo garantía contacte a Pelco al (800) 289-9100 ó (559) 292-1981 para obtener un número de autorización de reparación (RA), y suministre la siguiente información:

1. Modelo y número de serie
2. Fecha de envío, número de la orden de compra, número de orden de venta o número de factura de Pelco
3. Detalles del defecto o problema

Si hay una disputa en relación a la garantía de un producto que no cumpla con las condiciones de garantía antes mencionadas, por favor incluya una explicación escrita junto con el producto al retornarlo.

El método será el mismo o equivalente al método mediante el cual el producto a reparar fue recibido por Pelco.

DEVOLUCIONES

A fin de facilitar la reparación o crédito de partes retornadas a la fábrica, por favor llame al (800) 289-9100 ó (559) 292-1981 para obtener un número de autorización (número CA si se retorna por crédito, y el número RA si se retorna para reparación).

Toda la mercadería devuelta por crédito puede estar sujeta a un cargo de 20% por realmacenaje y restauración.

Los artículos regresados para reparación o crédito deberán estar claramente identificados con el CA/RA asignados, y el flete deberá estar prepagado. Envié a la dirección apropiada indicada más abajo:

Si se localiza dentro de EE.UU. continental, Alaska, Hawaii o Puerto Rico:

Service Department
Pelco
3500 Pelco Way
Clovis, CA 93612-5699

Si se localiza fuera de EE.UU. continental, Alaska, Hawaii o Puerto Rico:

Intermediate Consignee	Ultimate Consignee
American Overseas Air Freight	Pelco
320 Beach Road	3500 Pelco Way
Burlingame, CA 94010	Clovis, CA 93612-5699
USA	USA

HISTORIA REVISIVA

Manual #	Fecha	Comentarios
C216MS		Versión original.
C216MS	4/92	Rev. B Agregado el modelo EH2100P.
C216MS-C	10/99	Rev. C. Revisado para nuevo formato. Movido el diagrama expandido de ensamble y lista de partes al nuevo manual de mantención/servicio (C216SM).